


MadFlex Hinge

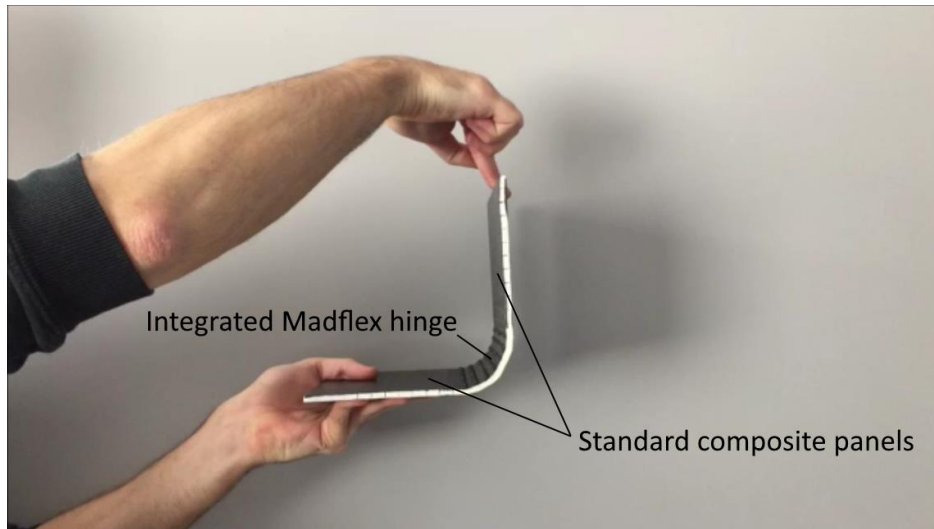

- ✓ Superficie continua che garantisce tenuta e impermeabilità
- ✓ 50% di riduzione del peso
- ✓ Nessuna concentrazione di stress meccanico
- ✓ Nessun cedimento improvviso
- ✓ Nessuna dispersione di energia
- ✓ Integrazione nel ciclo produttivo esistente
- ✓ Termoformabile
- ✓ Elevata resistenza a qualsiasi fattore ambientale
- ✓ Riduzione di elementi metallici